シリーズ: MOD's 100

名称: POLE

型式: MOD-BR406PLU/N/DU2/2

姿図

仕様
- ランプ　HCI-TC35W/WDL/930 CDM-TC35W/830 HCI-TC35W/WDL/PB CDM-TC35W/842 HCI-TC35W/NDL/PB
- 首振角度　最大30度
- ボディ　ダークグレー
- 配光　ナロー
- 入力電圧　100V±6%（電子安定器入力） 200V±6%（電子安定器入力）
- 消費電力　180W±10%（電子安定器の消費電力を含む）
- 防湿安定器フランジ内収納
- 埋込式
- 質量　58.4Kg

製品コード　MOD-BR406PLU/N/DU2/2

オプション

ディフュージョンレンズ	SA-4DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-4DF01
スプレットレンズ	SA-4SP01
ハニカムルーバー	SA-4HC02
カラーフィルター	SA-4CF05~11
コンバージョンフィルター	SA-4CV02
コンバージョンフィルター	SA-4CV03
エッジコントロールフィルター	SA-4EC01
IRカットフィルター	SA-4CL01/IR
UVカットフィルター	SA-4CL01/UV
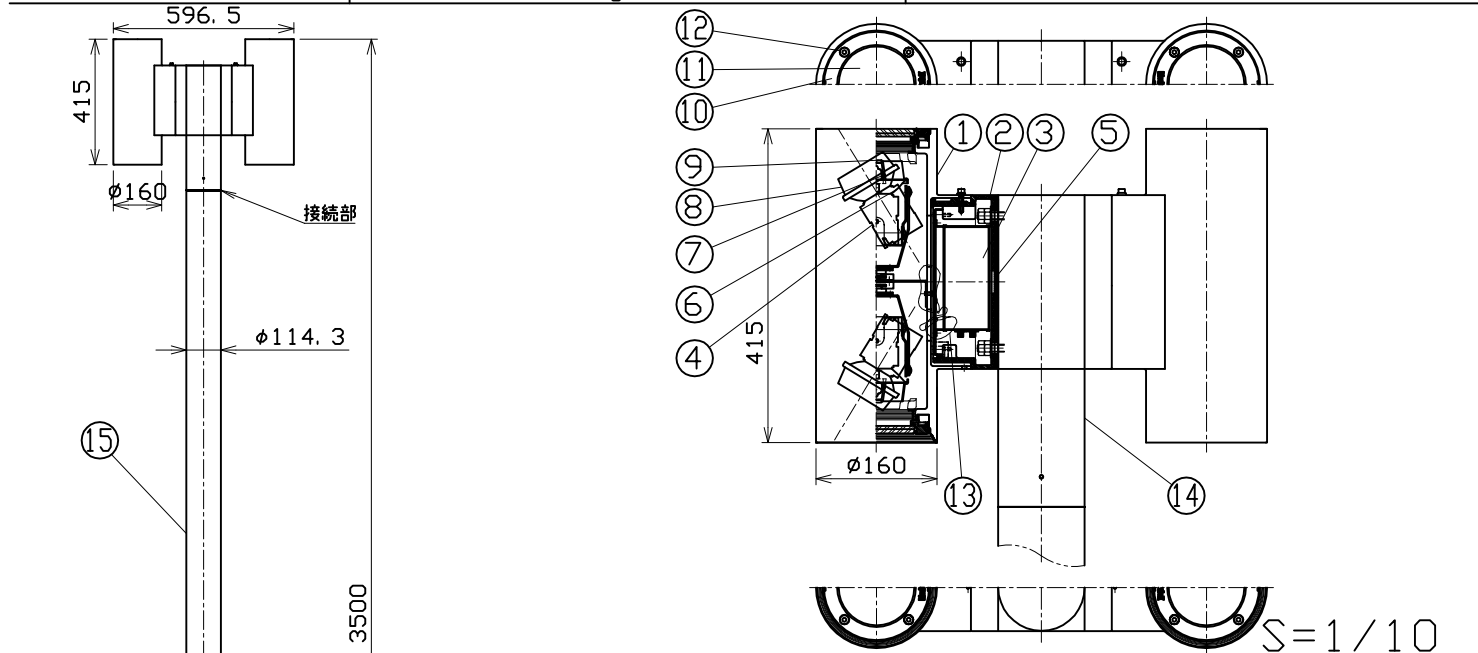
	品名	材質	摘要
1	本体	AC	アクリル焼付塗装
2	フランジ	AC	アクリル焼付塗装
3	インバータ	――――	70W防水型
4	灯具	ADC	――――
5	ベースパッキン	EPTゴム	黒
6	リフレクター	アルミ	――――
7	ランプ	HCI-TC35W, CDM-TC35W	G8.5（別売）
8	フード	アルミ	黒アクリル焼付塗装
9	シールド	ADC	耐熱黒塗装
10	枠	ADC	ショット仕上
11	カバーガラス	合わせガラス	透明
12	取付ボルト	SUS	――――
13	セーフティーワイヤー	SUS	――――
14	ポールヘッド	鋼管（STK）+鋼板	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装
15	ポール本体	鋼管（STK）	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装

施工図

ご注意
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.8m以上離してお使いください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 風速60m/s以上の場所では使用しないでください。
- 振動や衝撃の大きい場所では使用しないでください。
- 塩害地域などの特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
- 排水処理を行い、ポール内に水が溜まらないようにして下さい。
- 安定器のメンテナンスは、ブラケット本体をとりはずして行ってください。

ModuleX 株式会社モデュレックス

図名: 製品仕様書 | 尺度: 1/25 | 作成: '11/01/31 | 改訂: `13/09/01